
Montanti in alluminio
Aluminium uprights



Piolo zigrinato antiscivolo rinforzato da un tubolare quadro
Non-slip knurled rung reinforced by a tubular rung



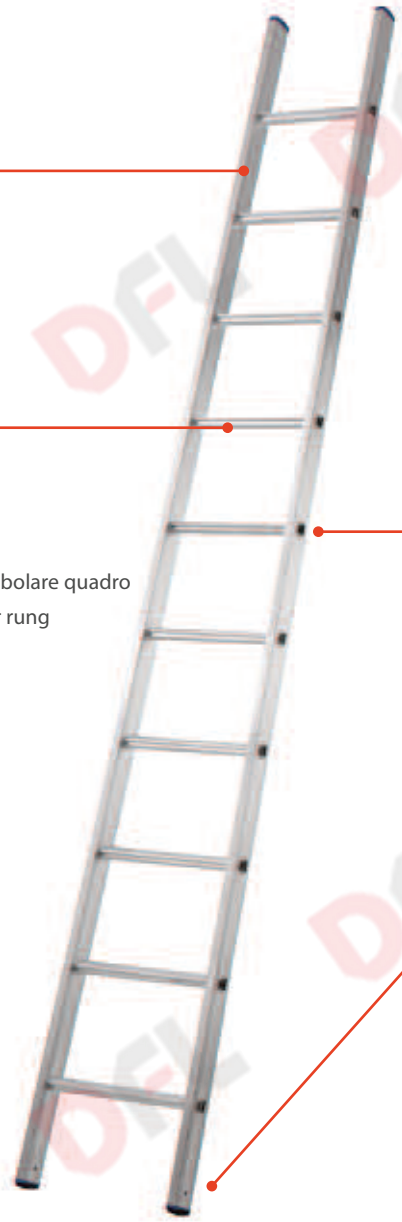

Ampia superficie di appoggio del piolo (50 mm)
Wide rung standing area (50 mm)



Piedini speciali disponibili su richiesta:
basculante, ideale per terreni sconnessi,
o puntale, ideale su terreni agricoli

On demand: special feet with ferrule for fields
and pivoted feet for non-plain ground

Ref.										
		m	m	m	m	mm	kg	m³		
AL610	**8**	3,16	2,22	0,39	0,32	66x22	3,97	0,05	8013186	246102
AL620	**10**	3,65	2,77	0,42	0,32	66x22	5,02	0,07		246201
AL630	**12**	4,13	3,33	0,43	0,32	66x22	6,07	0,08		246300
AL640	**14**	4,61	3,90	0,45	0,32	66x22	7,28	0,10		246409
AL650	**16**	5,10	4,45	0,47	0,32	66x22	8,34	0,11		246508
AL660	**18**	5,58	5,01	0,49	0,32	66x22	9,51	0,13		246607

UTILIZZI - SUGGESTED USES