FERRO BULLONI ITALIA SpA

Member of CISQ Federation RINA CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM ISO 9001 Quality
Member of CISQ Federation RINA CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM ISO 14001 Envronment
Member of CISQ Federation RINA CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM ISO 45001 Security

Via Calvenzana Inferiore, 1
23849 ROGENO (Lecco) - ITALY
Tel. +39.031.865212 www.ferrobulloni.it
Fax +39.031.865749 info@ferrobulloni.it
Capitale Sociale €.10.000.000 i.v. R.I - C.F. - P.IVA: 00223970138

www.ferrobulloni.it

SCHEDA PRODOTTO


Palo T **"Telinea"**

Disegno numero: 01/18
Lingua: Italiano
Data: 31/01/20 - Rev.3
Redatto da: Abello - Gurrado

1. DENOMINAZIONE E DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Palo per recinzione modello **"Telinea"** sezione a T 30x30 mm e T 35x35 mm. Lunghezza modulare progressiva. Anima recante fori da 9 mm, opportunamente distanziati, per supporto fili di tensione ed il fissaggio delle saette di contrasto.

Acciaio laminato a caldo S 235 JR - S 275 JR Certificato CE

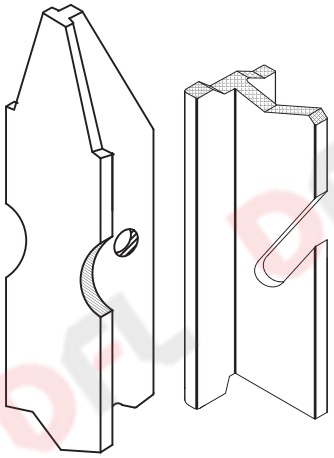

2. DIMENSIONI E CARATTERISTICHE

Sezione	Dimensioni mm	Peso teorico kg/m ±Toll.	Jx cm^4	Wx cm^3
T	30x30x3,00	1,30 ±0,05	1,420	0,632
T	30x30x3,50	1,45 ±0,05	1,661	0,823
T	35x35x3,50	1,65 ±0,05	2,696	1,078
T	35x35x4,00	1,85 ±0,05	3,024	1,219

3. FINITURA SUPERFICIALE

3.1 Plastificazione(strato di spessore 80 micron circa)
Ciclo completo di trattamento composto da: sabbiatura, degrassaggio a caldo, asciugatura ed infine applicazione di vernice in polvere a base di poliestere industriale e polimerizzazione in forno a 200° C


3.2 Zincatura (secondo UNI EN ISO 1461:2009 - Deposito>450 gr/m2)
Ciclo completo di trattamento composto da: sabbiatura, decapaggio, flussaggio, preriscaldo e zincatura a caldo per immersione in bagno di zinco iperpuro (99,995%) fuso.


4. TOLLERANZE

a) sulle dimensioni del profilo: ± 1 mm
b) sullo spessore del profilo: ± 0,5 mm
c) sulla posizione dei fori: ± 10 mm

5. IMBALLO

In confezioni da 10 pezzi reggiati in fasci da 50

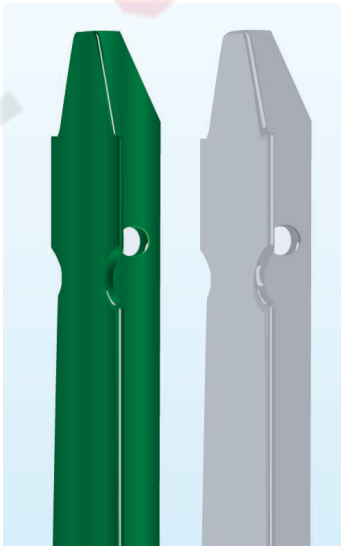

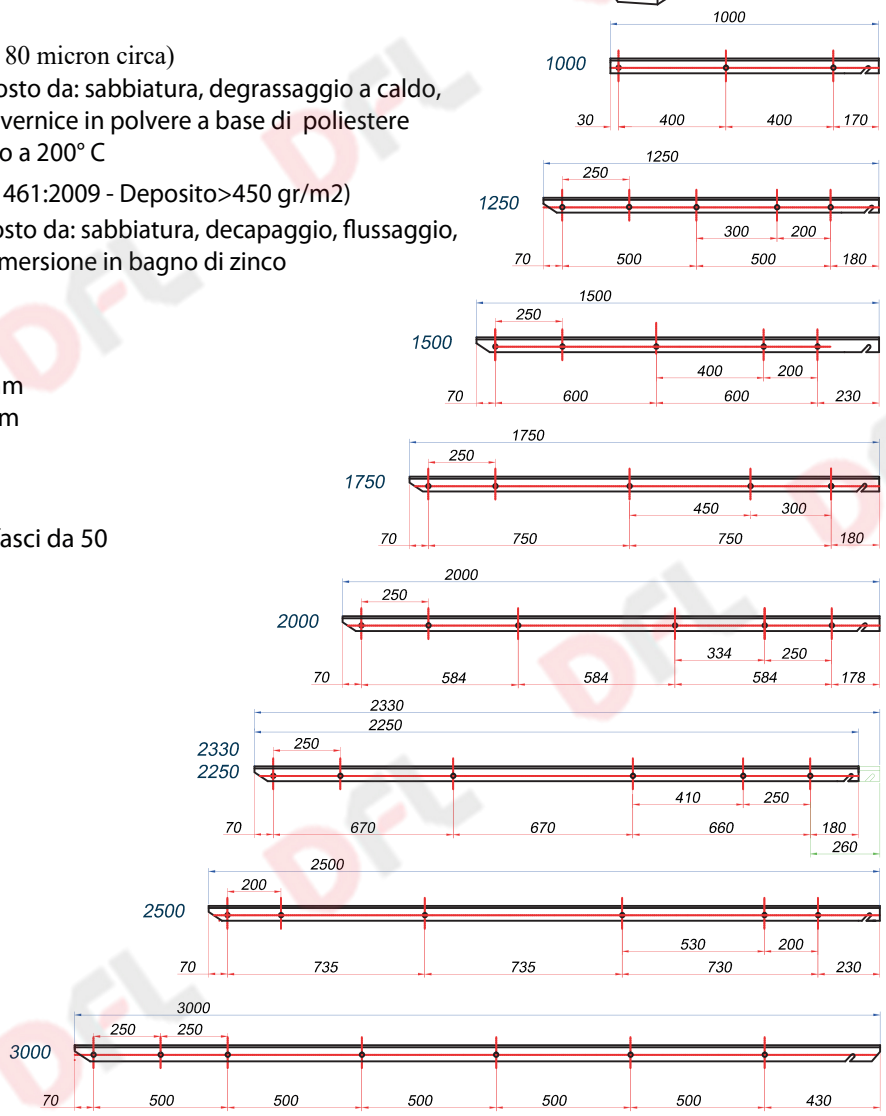

Riserva di proprietà: il presente documento **non può essere riprodotto o diffuso senza il preventivo consenso scritto** di Ferro Bulloni Italia S.p.A. che si riserva altresì la facoltà di modificarlo senza preavviso ed in qualsiasi momento, anche per esigenze produttive. Al Cliente è fatto obbligo di accertarsi di essere in possesso della più recente revisione.