G&B Fissaggi S.r.l. Italia

C.so Savona 22,1029 Villastellone (TO), Italia
tel. +39 011 9619433 - fax +39 011 9619382
www.gebfissaggi.com - info@gebfissaggi.com


SCHEDA TECNICA

LATER CORNICE Nylon tassello multiuso

Tassello prolungato con collarino e alette antirotazione
Per fissaggio passante su supporti semipieni e forati

Supporti

uso specifico	adattabile
mattone semipieno mattone forato cartongesso (solo Later Cornice Ø8)	mattone pieno blocchi vuoti in CLS

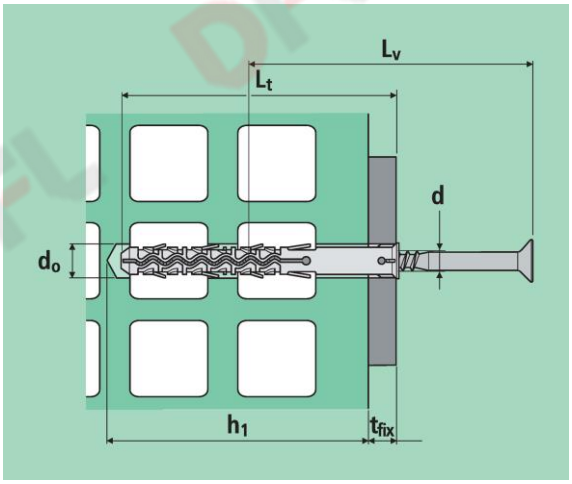

d_0 = diametro tassello = diametro foro
L_t = lunghezza tassello
h_1 = profondità minima foro
h_{nom} = profondità di inserimento
h_{ef} = profondità effettiva di ancoraggio
d = diametro vite
L_v = lunghezza vite
t_{fix} = spessore fissabile

$h_{nom} = h_{ef}$
$t_{fix} = L_t - h_{nom}$


LATER CORNICE Nylon



art.	descr.	d_0 mm	L_t mm	h_1 mm	h_{ef} mm	t_{fix} mm	d_v mm
19005	C10A80LU	10	80	85	75	5	7
19001	C10A100LU		100			25	
19002	C10A120LU		120			45	
19003	C10A140LUV		140			65	
19004	C10A160LU		160			85	
HTLA1216	C12A160LU	12	160	110	100	125	10

LATER CORNICE Nylon Ø8*
con vite t.p.s. impronta POZIDRIV
zincata bianca
disponibile anche in acciaio inox A2





art.	descr.	d_0 mm	L_t mm	h_1 mm	h_{ef} mm	t_{fix} mm	d_v mm	L_v mm	impr.
HTLAU07	C8A80LUV	8	80	55	45	35	5	85	PZ3
HTLAU01	C8A100LUV		100			55		105	
HTLAU02	C8A120LUV		120			75		125	
HTLAU03	C8A140LUV		140			95		145	

*in esaurimento

LATER CORNICE Nylon Ø8
con vite t.p.s. impronta TORX
zincata bianca
disponibile anche in acciaio inox A2



art.	descr.	d_0 mm	L_t mm	h_1 mm	h_{ef} mm	t_{fix} mm	d_v mm	L_v mm	impr.
HTLAUT11	C8A60LUV	8		55	45	15	5	65	T30
HTLAUT01	C8A80LUV		80			35		85	
HTLAUT02	C8A100LUV		100			55		105	
HTLAUT03	C8A120LUV		120			75		125	
HTLAUT07	C8A140LUV		140			95		145	

LATER CORNICE Nylon Ø10
con vite t.p.s. impronta POZIDRIV
zincata bianca
disponibile anche in inox A2




art.	descr.	d_0 mm	L_t mm	h_1 mm	h_{ef} mm	t_{fix} mm	d_v mm	L_v mm	impr.
HTLAU10	C10A80LUV	10	80	85	75	5	7	85	PZ4
HTLAU08	C10A100LUV		100			25		105	
HTLAU04	C10A120LUV		120			45		125	
HTLAU05	C10A140LUV		140			65		145	
HTLAU06	C10A160LUV		160			85		165	
HTLAU09	C10A200LUV		200			125		205	

LATER CORNICE Nylon Ø10
con vite t.p.s. impronta TORX
zincata bianca
disponibile anche in acciaio inox A2




art.	descr.	d_0 mm	L_t mm	h_1 mm	h_{ef} mm	t_{fix} mm	d_v mm	L_v mm	impr.
HTLAUT10	C10A80LUVT	10	80	85	75	5	7	85	T40
HTLAUT08	C10A100LUVT		100			25		105	
HTLAUT04	C10A120LUVT		120			45		125	
HTLAUT05	C10A140LUVT		140			65		145	
HTLAUT06	C10A160LUVT		160			85		165	
HTLAUT09	C10A200LUVT		200			125		205	

LATER CORNICE Nylon Ø10
con vite T.E. zincata bianca
disponibile anche in acciaio inox A2

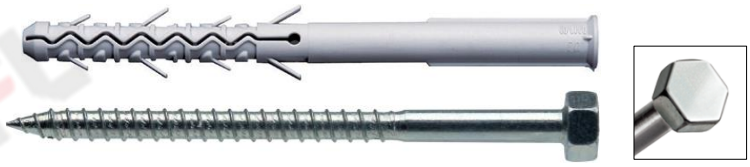

art.	descr.	d_0 mm	L_t mm	h_1 mm	h_{ef} mm	t_{fix} mm	d_v mm	L_v mm	chiave
HTLAUE10	C10A80LUVE	10	80	85	75	5	7	85	13
HTLAUE08	C10A100LUVE		100			25		105	
HTLAUE04	C10A120LUVE		120			45		125	
HTLAUE05	C10A140LUVE		140			65		145	
HTLAUE06	C10A160LUVE		160			85		165	
HTLAUE09	C10A200LUVE		200			125		205	

LATER CORNICE Nylon Ø12
con vite T.E. zincata bianca

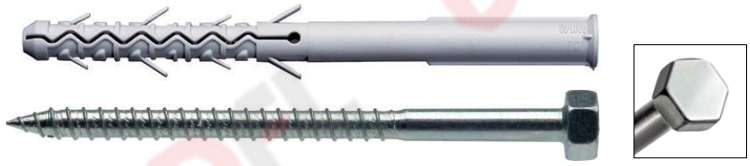


art.	descr.	d_0 mm	L_t mm	h_1 mm	h_{ef} mm	t_{fix} mm	d_v mm	L_v mm	chiave
HTLAUE11	C12A160LUVE	12	160	110	100	60	10	165	17
HTLAUE12	C12A200LUVE		200			100		205	
HTLAUE13	C12A250LUVE		240			140		245	

LATER CORNICE Nylon Ø16
con vite T.E. flangiata
zincata bianca



art.	descr.	d_0 mm	L_t mm	h_1 mm	h_{ef} mm	t_{fix} mm	d_v mm	L_v mm	chiave
37093	C16A140LUVEFL	16	140	130	120	20	12	145	19
37094	C16A160LUVEFL		160			40		165	
37095	C16A200LUVEFL		200			80		205	
37096	C16A240LUVEFL		240			120		245	

Installazione

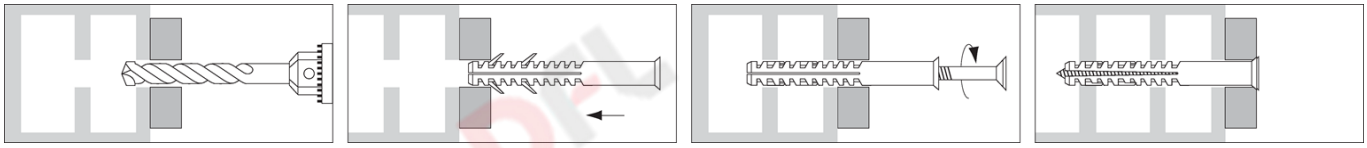

Materiali

particolare	materiale	rivestimento
tassello	poliammide (Nylon) colore grigio	-
vite	acciaio (anche acciaio inox A2 per Later Cornice Ø8 e Ø10)	zincatura ≥ 5 µm ISO 4042

Dati di carico

in daN (1 daN ≈ 1 kg)

Resistenza caratteristica

supporto	Later Cornice Ø8	Later Cornice Ø10	Later Cornice Ø12	Later Cornice Ø16
mattoni semipieni e forati	240	260	360	480

Adottare un adeguato coefficiente di sicurezza (4 ÷ 5).

Le resistenze caratteristiche derivano da prove eseguite presso il laboratorio G&B nel rispetto delle norme di riferimento. I valori di carico hanno valore solo se l'installazione viene eseguita correttamente. Il progettista è responsabile del dimensionamento e del numero degli ancoraggi.

Carico raccomandato

supporto	Later Cornice Ø8	Later Cornice Ø10	Later Cornice Ø12	Later Cornice Ø16
mattoni semipieni e forati	43	46	64	86

I carichi raccomandati comprendono il fattore di sicurezza 4, sopra citato, e l'ulteriore coefficiente di sicurezza 1,4.