TASSELLO ESPANSIONE

GRUPPO stamplast

BENESTARE TECNICO EUROPEO ETA 12/0334



TASSELLO OMOLOGATO PER LE SEGUENTI CLASSI DI MATERIALI DA COSTRUZIONE



MADE IN ITALY

Importato da GRUPPO STAMPLAST, è la soluzione ottimale per un fissaggio a secco veloce ed economico dei pannelli in EPS e lana minerale su calcestruzzo, mattone pieno, mattone forato, calcestruzzo alleggerito o calcestruzzo aerato autoclavato (Gasbeton).
La vite filettata è munita di testa Torx 30.
Materiale:
- Tassello in PE-HD ad alto modulo.
- Chiodo in acciaio con testa in nylon e GF.

WALL INSULATION ANCHOR
Imported by GRUPPO STAMPLAST, it's the optimal sulution for dry fixing fast and cheap of EPS panels and mineral wool on concrete, full brick an perforated brick, lightweight concrete or autoclaved aerated concrete (Gasbeton). The threaded screw is fitted with Torx 30 head.
Material:
- HDPE with high modulus fixing anchor.
- Steel nail with nylon and GF head.

CHEVILLE À EXPANSION

TACO ESPANCION

COLORI / COLORS



Testa TX-30

SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET


COD.	MOD.					
TA09-01ACC-AVV	90mm	○	200	9600	100x120x240	0,025 kg/pz
TA11-01ACC-AVV	110mm	○	200	9600	100x120x245	0,027 kg/pz
TA13-01ACC-AVV	130mm	○	200	8000	100x120x245	0,031 kg/pz
TA15-01ACC-AVV	150mm	○	200	6400	100x120x245	0,034 kg/pz
TA17-01ACC-AVV	180mm	○	200	6400	100x120x245	0,037 kg/pz
TA21-01ACC-AVV	220mm	○	200	4800	100x120x245	0,047 kg/pz

*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.	A*	D*	D1*	ØForo*	Profondità annegamento*
90mm	90	58	5	10	50
110mm	110	58	5	10	50
130mm	130	58	5	10	50
150mm	150	58	5	10	50
180mm	180	58	5	10	50
220mm	220	58	5	10	50

*MEASURES IN MILLIMETERS [1]A,B,C,D UTILIZATION CATEGORIES [2]E UTILIZATION CATEGORIES

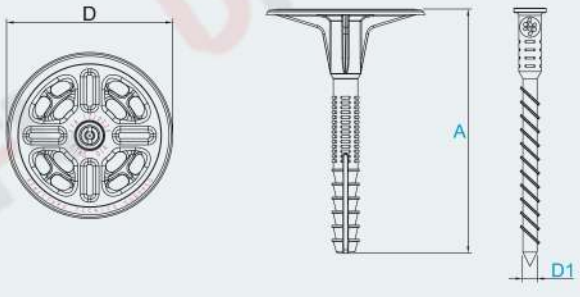

GRUPPO STAMPLAST SPA • N.B. I pesi indicati possono essere soggetti a variazione del +/- 10% - The weights are subject to change of +/- 10%