
MANIGLIA A PONTE CON FORO PASSANTE

U-HANDLE WITH THRU-HOLE



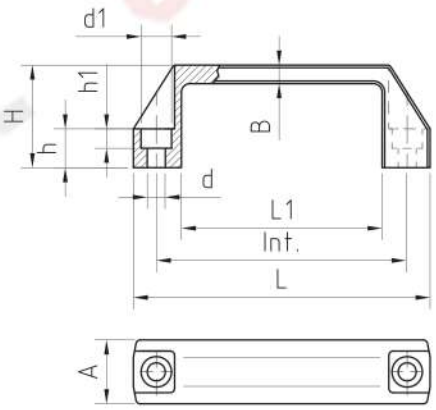

» **Tecnopolimero** di colore nero rinforzato con fibra di vetro, resistente a solventi, oli, grassi ed altri agenti chimici.
» Fissaggio a mezzo viti a testa cilindrica con esagono incassato.
» Esecuzione indicata per qualsiasi applicazione e temperatura di esercizio fino a 150° C.
» Versioni speciali e colori a richiesta (vedi pag. 5).
» Per resistenze alla rottura vedere "dati tecnici" a pag. 3.
» Informazioni tecniche pag.3.


» Technopolymer, fiberglass-reinforced, black colour, solvents-oils-greases and other chemical agents-proof.
» Fastening by socket-head screws.
» Suitable to any applications, working temperature up to 150° C.
» Special items and colours on request (see page 5).
» For tensile strength see "technical data" on page 3.
» Technical info pag.3.

Cod. Code	Int.	L	L1	h	h1	d	d1	H	B	A	Gr.
18000000	93,5±0,5	107	74	14	7	6,5	11	37	7,5	21	28
18000050	117±0,5	136	92	15	7	6,5	11	42	8,5	25	49
18000100	117±0,5	136	92	15	9	8,5	14	42	8,5	25	47
18000150	132±0,5	151	104	18	9	8,5	14	46	8	27	54
18000200	179±1	197	153	17	9	8,5	14	51	9	28	77

MANIGLIA A PONTE CON BOCCOLA OTTONE FILETTATA

U-HANDLE WITH THREADED BRASS INSERT



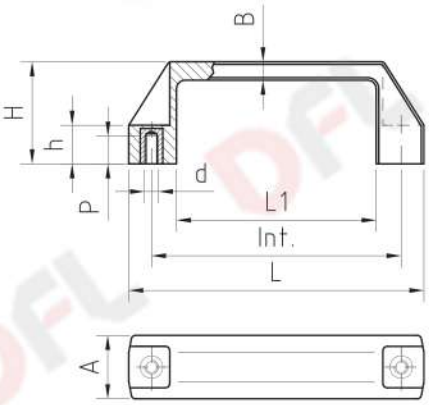

» **Tecnopolimero** di colore nero rinforzato con fibra di vetro, resistente a solventi, oli, grassi ed altri agenti chimici.
» **Boccole** in ottone con fori ciechi filettati.
» Esecuzione indicata per qualsiasi applicazione e temperatura di esercizio fino a 150° C.
» Versioni speciali e colori a richiesta (vedi pag. 5).
» Informazioni tecniche pag.3.

» Technopolymer, fiberglass-reinforced, black colour, solvents-oils-greases and other chemical agents-proof.
» Brass inserts, threaded blind holes.
» Suitable to any applications, working temperature up to 150° C.
» Special items and colours on request (see page 5).
» Technical info pag.3.

Cod. Code	Int.	L	L1	h	d	P	H	B	A	Gr.
18010000	93,5±0,5	107	74	14	05MA	10	37	7,5	21	36
18010050	93,5±0,5	107	74	14	06MA	10	37	7,5	21	36
18010100	117±0,5	136	92	15	05MA	10	42	8,5	25	57
18010150	117±0,5	136	92	15	06MA	10	42	8,5	25	57
18010200	117±0,5	136	92	15	08MA	12	42	8,5	25	60
18010250	132±0,5	151	104	18	08MA	12	46	8	27	67
18010300	179±1	197	153	17	08MA	12	51	9	28	90