HTC COMUNELLO HARDWARE TEST

Art. 337




Comunello®

UNI/EN ISO9001 - UNI/EN ISO14000

© 2009 - Fratelli Comunello Spa - All right reserved

11/09 Rev. 01

Via Cassola, 64 - 36027 Rosà (VI) - Italy

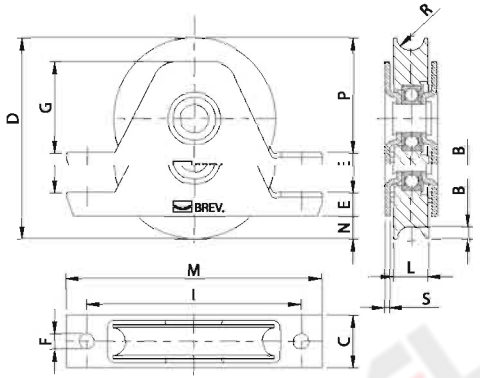

ITA

IMPIEGO: Ruota per cancelli scorrevoli.
TIPO: Ruota a fissare con supporto interno con gola semitonda a un cuscinetto.
FISSAGGIO: A fissare sul montante inferiore.
MATERIALE: Acciaio zincato elettroliticamente.
RICICLO: Smaltire come materiale ferroso secondo le leggi vigenti nel paese di installazione.
PARTI SOGGETTE AD USURA: Cuscinetto, gola della ruota.
AVVERTENZE: Il costruttore si riserva di modificare senza preavviso le caratteristiche del prodotto secondo le proprie esigenze. Il costruttore non risponde di modifiche anche parziali del prodotto e le prestazioni dichiarate sono valide solo se si seguono le modalità di installazione eseguite da personale qualificato.

CARATTERISTICHE TECNICHE		
	PESO PEZZO	PORTATA
337-80	0,73 Kg	180 Kgf
337-80S	0,75 Kg	180 Kgf
337-90	1,05 Kg	190 Kgf
337-90S	1,07 Kg	190 Kgf
337-100	1,27 Kg	200 Kgf
337-100S	1,30 Kg	200 Kgf
337-120	2,10 Kg	220 Kgf
337-140	3,45 Kg	240 Kgf

CADENZA MANUTENZIONI				
CASA PRIVATA	AZIENDA	MAGAZZINO	CONDOMINIO <20 UNITA'	CONDOMINIO > 20 UNITA'
1 ANNO*	1 ANNO*	1 ANNO*	6 MESI*	6 MESI*
Verificare l'usura delle ruote.				
Verificare il fissaggio al montante.				
*Lo schema riportato è relativo ad un ambiente di lavoro normale (non ambiente marino o particolarmente aggressivo).				

EN

USE: Wheel for sliding gates.
TYPE: Wheel for fixing with internal support and half-round groove and one bearing.
FIXING: For fixing on lower upright.
MATERIAL: Electrogalvanised steel.
RECYCLING: Disposal as ferrous material in accordance with the current laws in the country of installation.
PARTS SUBJECT TO WEAR: Bearing, wheel groove.
IMPORTANT: The manufacturer reserves the right to modify the characteristics of the product as required without notice. The manufacturer declines any liability for even partial modifications to the product, and the declared performance values are valid only if the installation procedures are carried out by qualified personnel

TECHNICAL CHARACTERISTICS		
	WEIGHT OF PART	LOAD-BEARING CAPACITY
337-80	0,73 Kg	180 Kgf
337-80S	0,75 Kg	180 Kgf
337-90	1,05 Kg	190 Kgf
337-90S	1,07 Kg	190 Kgf
337-90	1,05 Kg	190 Kgf
337-90S	1,07 Kg	190 Kgf
337-100	1,27 Kg	200 Kgf
337-100S	1,30 Kg	200 Kgf
337-120	2,10 Kg	220 Kgf
337-140	3,45 Kg	240 Kgf

MAINTENANCE FREQUENCY				
PRIVATE HOME	BUSINESS	WAREHOUSE	CONDOMINIUM <20 UNITS	CONDOMINIUM > 20 UNITS
1 YEAR *	1 YEAR *	1 YEAR *	6 MONTHS *	6 MONTHS *
Check wheel wear.				
Check fixing to upright.				
*The scheme refers to a normal workplace (not marine or particularly aggressive environments).				

FRA

UTILISATION: Roue pour portails coulissants.
TYPE: Roue à fixer avec support intérieur avec gorge demi-ronde à un roulement.
FIXAGE: A fixer sur le montant inférieur.
MATIERE: Acier zingué électrolytiquement.
RECYCLAGE: Eliminer comme matériel ferreux selon les lois en vigueur dans le pays d'installation.
PARTIES SUJETTES A USURE: Roulement, gorge de la roue.
AVERTISSEMENT: Le constructeur se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques du produit selon ses propres exigences. Le constructeur ne répond pas des modifications même partielles du produit et les performances déclarées ne sont valables que si l'on respecte les modalités d'installation effectuées par du personnel qualifié.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES		
	POIDS PIECE	PORTEE
337-80	0,73 Kg	180 Kgf
337-80S	0,75 Kg	180 Kgf
337-90	1,05 Kg	190 Kgf
337-90S	1,07 Kg	190 Kgf
337-100	1,27 Kg	200 Kgf
337-100S	1,30 Kg	200 Kgf
337-120	2,10 Kg	220 Kgf
337-140	3,45 Kg	240 Kgf

FREQUENCE ENTRETIENS				
MAISON PARTICULIER	ENTREPRISE	DEPOT	IMMEUBLE <20 UNITES	IMMEUBLE > 20 UNITES
1 AN*	1 AN*	1 AN*	6 MOIS*	6 MOIS*
Vérifier l'usure des roues.				
Vérifier le fixage au montant.				
* Le schéma se rapporte à un milieu de travail normal (pas un milieu marin ni particulièrement agressif).				

DE

GEBRAUCH: Rolle für Schiebetore.
TYP: Rolle zur Befestigung mit innerer Halterung mit halbrunder Nut, mit einem Lager.
ANBRINGUNG: Am unteren Träger befestigen.
WERKSTOFF: Elektrolytisch verzinkter Stahl.
RECYLING: Entsorgung als Eisenschrott nach Vorgabe der am Installationsort geltenden Gesetzgebung.
VERSCHLEISSTEILE: Lager, Rollennut.
WICHTIGE HINWEISE: Der Hersteller behält sich das Recht vor, die Produkteigenschaften nach seinem Dafürhalten ohne Vorankündigung zu ändern. Der Hersteller haftet nicht für die am Produkt durchgeführten Änderungen. Die angegebenen Leistungen haben nur dann Gültigkeit, wenn die Installation von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt worden ist.

WARTUNGSPLAN		
	STÜCKGEWICHT	TRAGFÄHIGKEIT
337-80	0,73 kg	180 kgf
337-80S	0,75 kg	180 kgf
337-90	1,05 kg	190 kgf
337-90S	1,07 kg	190 kgf
337-100	1,27 kg	200 kgf
337-100S	1,30 kg	200 kgf
337-120	2,10 kg	220 kgf
337-140	3,45 kg	240 kgf

WARTUNGSPLAN				
WOHNHAUS	FIRMA	LAGER	WOHNHAUS <20 WOHNUNGEN	WOHNHAUS > 20 WOHNUNGEN
1 JAHR*	1 JAHR*	1 JAHR*	6 MONATE*	6 MONATE*
Den Verschleiß der Rolle prüfen.				
Die Befestigung am Träger prüfen.				
* Die Angaben beziehen sich auf einen Standort mit normaler Belastung (nicht in der Nähe von Salzwasser oder mit besonders aggressiven Bedingungen).				

ESP

USO: Rueda para cancelas corredizas.
TIPO: Rueda a fijar con soporte interno con ranura semiredonda con un cojinete.
FUACIÓN: A fijar sobre el montante inferior
MATERIALE: Acero galvanizado por electrolisis.
RECICLAJE: Eliminar como material de hierro según las leyes en vigor en el país donde se instala.
PARTES SUJETAS A DESGASTE: Cojinete, ranura de la rueda.
ADVERTENCIAS: El fabricante se reserva el derecho de modificar sin previo aviso las características del producto según sus propias exigencias. El fabricante no responde por modificaciones, inclusive parciales del producto y las prestaciones declaradas son válidas sólo si se siguen las modalidades de instalación realizadas por personal cualificado.

talación realizadas por personal cualificado.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		
	PESO PIEZA	CARGA ÚTIL
337-80	0,73 Kg	180 Kgf
337-80S	0,75 Kg	180 Kgf
337-90	1,05 Kg	190 Kgf
337-90S	1,07 Kg	190 Kgf
337-100	1,27 Kg	200 Kgf
337-100S	1,30 Kg	200 Kgf
337-120	2,10 Kg	220 Kgf
337-140	3,45 Kg	240 Kgf

CADENCIA MANTENIMIENTOS				
CASA PARTICULAR	EMPRESA	ALMACÉN	INMUEBLE EN CONDOMINIO <20 UNIDADES	INMUEBLE EN CONDOMINIO > 20 UNIDADES
1 AÑO*	1 AÑO*	1 AÑO*	6 MESES*	6 MESES*
Verificar el desgaste de las ruedas.				
Verificar la fijación al montante				
*El presente esquema es relativo a un ambiente normal de trabajo (no ambiente marino o especialmente agresivo).				

RUS


ПРИМЕНЕНИЕ: Ролик для откатных ворот.
ТИП: Ролик на подшипнике с полукруглой канавкой, крепление с помощью внутренней опоры.
ФИКСИРОВАНИЕ: Фиксирование на нижней балке.
МАТЕРИАЛ: Оцинкованная электролитическим способом сталь.
ПЕРЕРАБОТКА: Переработать как железный материал на основе действующего законодательства страны монтажа ворот.
ДЕТАЛИ, СКЛОННЫЕ К ИЗНОСУ: Подшипник, канавка ролика
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Производитель, при возникновении необходимости, оставляет за собой право изменениять характеристики изделия без предварительного уведомления. Производитель не несет ответственность за внесение полных или частичных изменений в конструкцию изделия, действительными считаются только те действия, которые были выполнены квалифицированным персоналом и в соответствии изделия, действительными считаются только те действия, которые были выполнены квалифицированным персоналом и в соответствии с установленными правилами монтажа.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
	ВЕС 1 ЕДИНИЦЫ	НАГРУЗКА
337-80	0,73 Kg	180 Kgf
337-80S	0,75 Kg	180 Kgf
337-90	1,05 Kg	190 Kgf
337-90S	1,07 Kg	190 Kgf
337-100	1,27 Kg	200 Kgf
337-100S	1,30 Kg	200 Kgf
337-120	2,10 Kg	220 Kgf
337-140	3,45 Kg	240 Kgf

ПЕРИОДИЧНОСТЬ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ				
ЧАСТНЫЙ ДОМ	ПРЕДПРИЯТИЕ	СКЛАД	ЖИЛОЙ ДОМ <20 КВАРТИР	ЖИЛОЙ ДОМ >20 КВАРТИР
1 ГОД*	1 ГОД*	1 ГОД*	6 МЕСЯЦЕВ*	6 МЕСЯЦЕВ*
Контролировать износ роликов.				
Контролировать фиксирование на нижней балке.				
*Параметры данной таблицы предусмотрены для нормального рабочего помещения (не для объектов вблизи моря или с другими агрессивными факторами).				

Art.	Code		B	C	D	E	F	G	I	L	M	N	P	R	S	287	289	Kg		Kg
337-80	11515020 001	1	7,5	32	Ø 78	14	Ø 9	38	110	20	135	14	50	8,5	3	Ø 15	Ø 15	180	6	4,40
337-80S	11515025 001	1	9,5	32	Ø 78	14	Ø 9	38	110	24	135	14	50	10,5	3	Ø 19	Ø 19	180	6	4,50
337-90	11515030 001	1	7,5	32	Ø 88	14,5	Ø 9	55,5	130	21	155	8,5	65	8,5	3	Ø 15	Ø 15	190	6	6,30
337-90S	11515035 001	1	9,5	32	Ø 88	14,5	Ø 9	55,5	130	24	155	8,5	65	10,5	3	Ø 19	Ø 19	190	6	6,40
337-100	11515040 001	1	7,5	32	Ø 98	14,5	Ø 9	55,5	130	21	155	13,5	70	8,5	3	Ø 15	Ø 15	200	6	7,60
337-100S	11515045 001	1	9,5	32	Ø 98	14,5	Ø 9	55,5	130	24	155	13,5	70	10,5	3	Ø 19	Ø 19	200	6	7,80
337-120	11515050 001	1	9,5	37	Ø 117	15	Ø 9	65	155	25	185	16,5	85,5	10,5	3	Ø 19	Ø 19	220	2	4,20
337-140	11515060 001	1	9,5	40	Ø 137	17	Ø 11	77	175	25	205	15	105	10,5	3	Ø 19	Ø 19	240	2	6,90

Tutte le fotografie, i disegni tecnici e le relative specifiche devono intendersi quale proprietà intellettuale, difesa dalle norme sul diritto d'autore, della ditta Fratelli Comunello Spa. Tutti gli utilizzi non espressamente autorizzati saranno perseguiti giudizialmente. Ci riserviamo il diritto di apportare tutte le variazioni e le migliorie necessarie senza alcun preavviso. *All pictures, technical draflanges and related specifications belong to Fratelli Comunello Spa and they are defended by rules of copyright. All uses not expressly authorized will be legally prosecuted. Product specification are subjected to change without notice.*

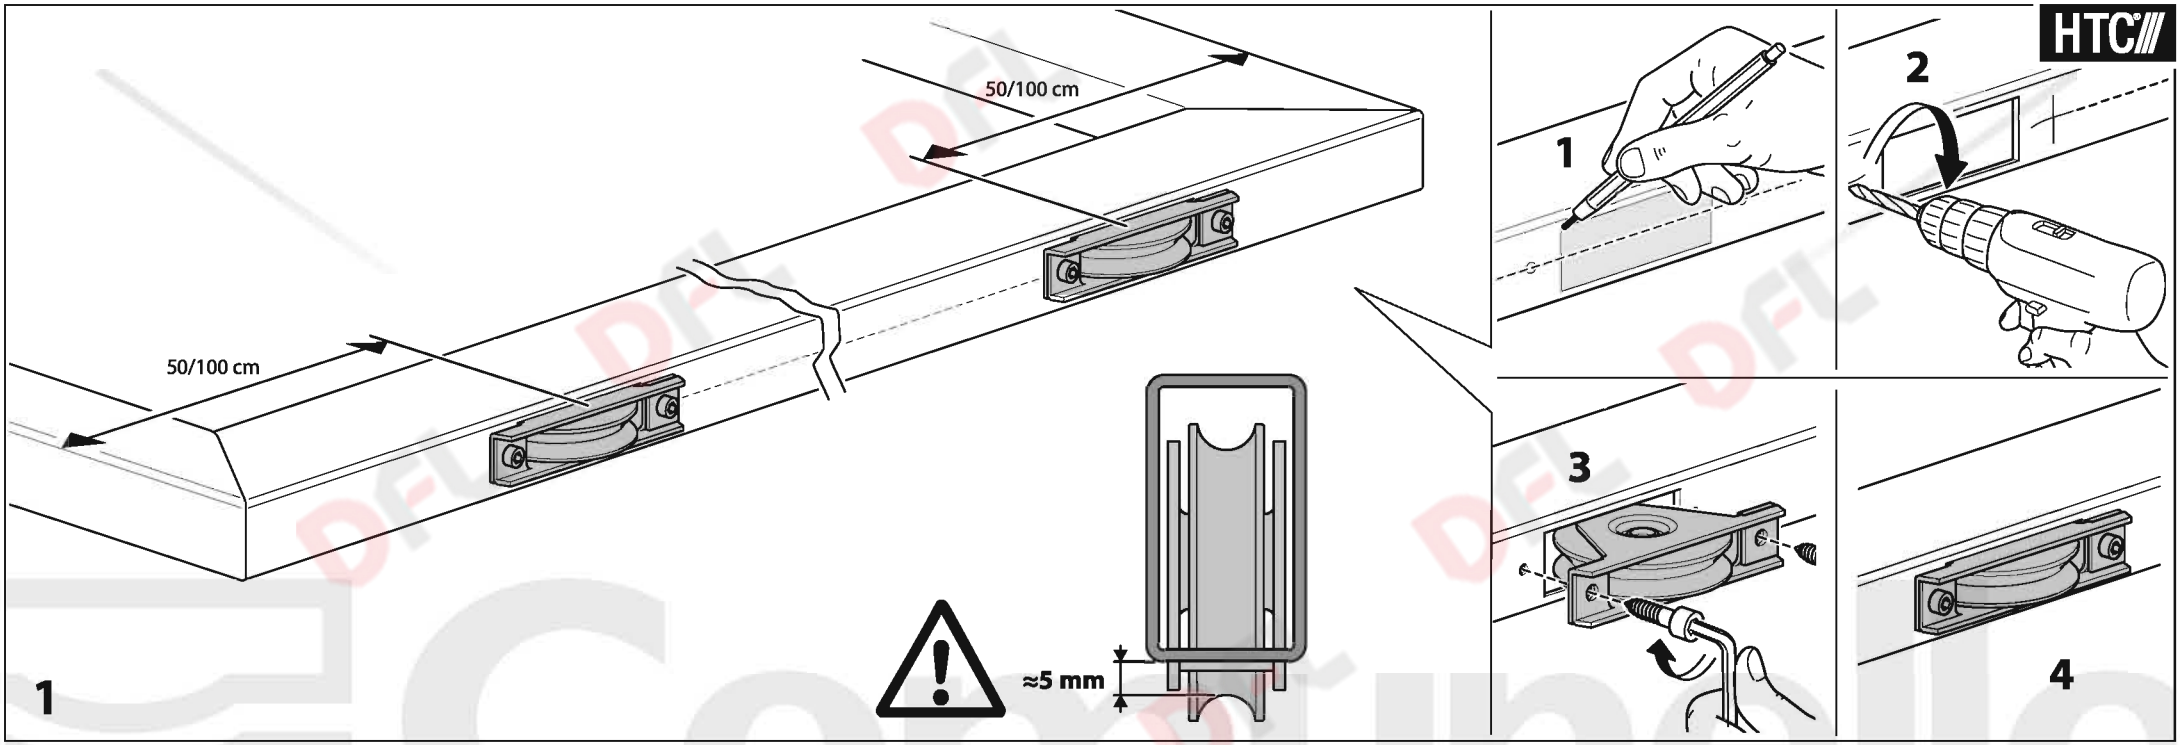

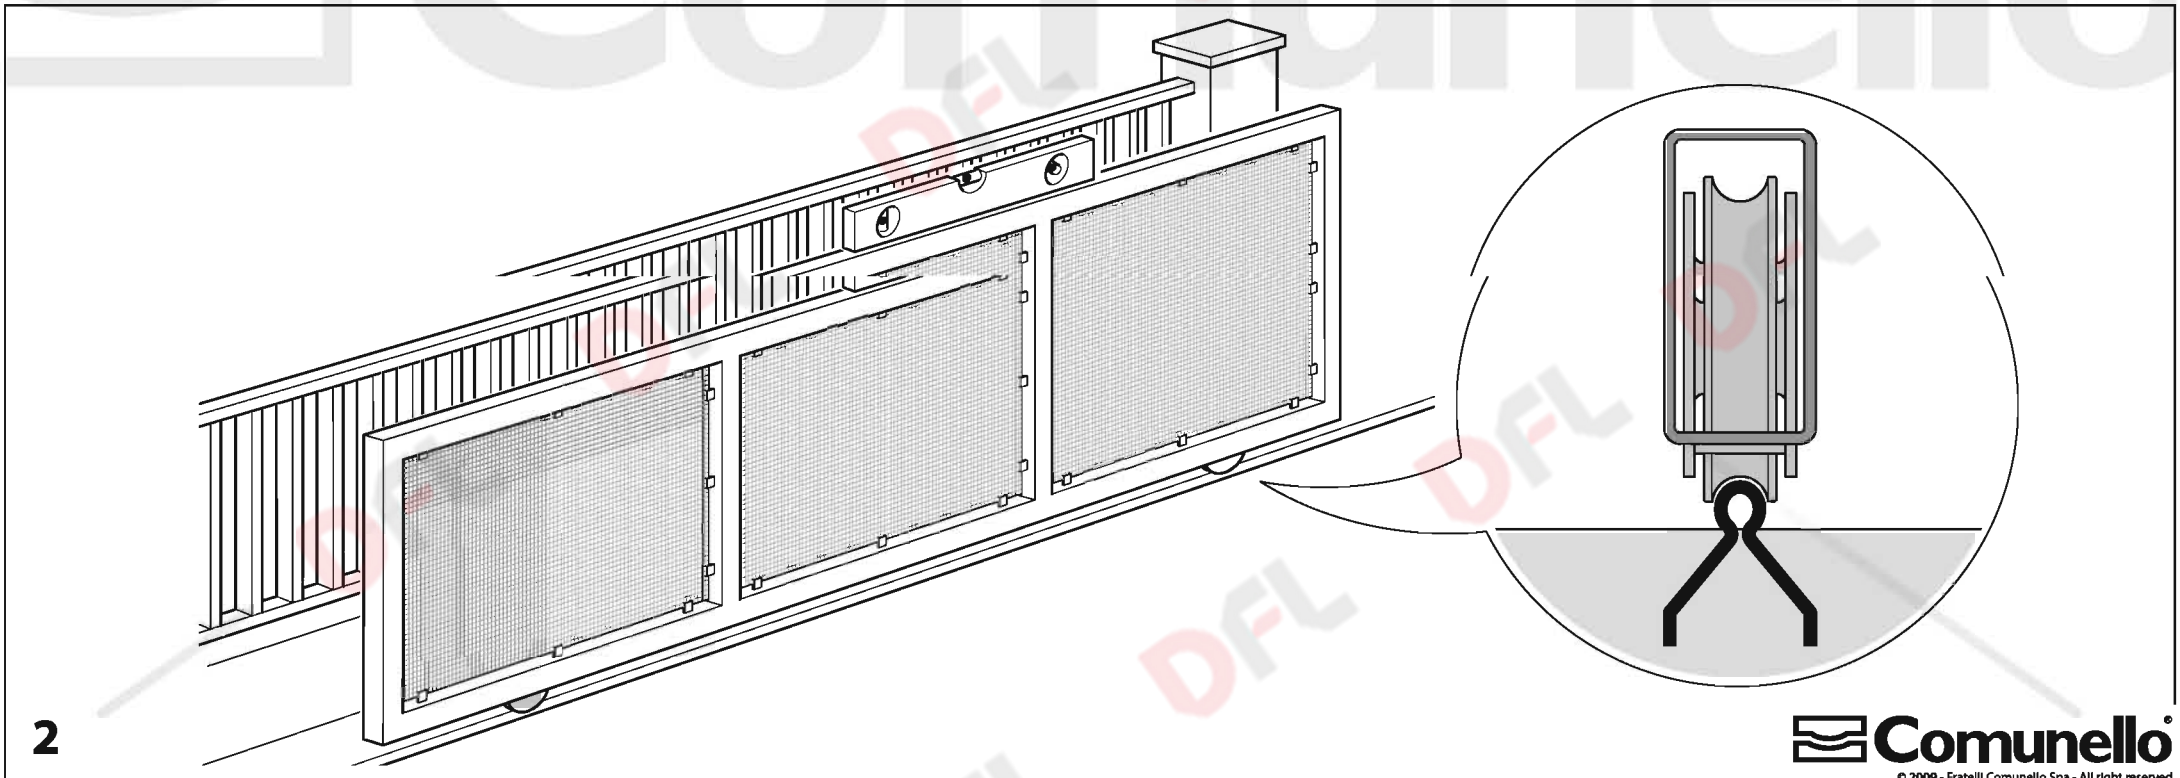

Comunello

© 2009 - Fratelli Comunello Spa - All right reserved