IRRIGAZIONE A GOCCIA

ALA GOCCIOLANTE CLASSICA CON GOCCIOLATORE CILINDRICO

TANDEM®



Uno degli storici prodotti apprezzati dalla clientela.


- Il gocciolatore a flusso turbolento (autopulente) evita la formazione di sedimentazioni all'interno del labirinto
- Il gocciolatore provvisto di un filtro in ingresso riduce notevolmente il rischio di occlusione derivante dall'uso di acque di scarsa qualità
- I fori d'uscita del gocciolatore permettono una veloce e facile installazione senza la necessità di verificare la posizione del punto di emissione e assicurano lo svuotamento delle tubazioni alla fine del ciclo irriguo
- Aumento della superficie irrigata, con riduzione della percolazione
- Possibilità di installare linee con spaziature maggiori ma con la stessa resa in termini di portata e superficie irrigata, con opportunità di installare linee di lunghezza maggiore


Caratteristiche del gocciolatore


Ø nominale	Portata nominale lph a 1,0 bar	Filtraggio consigliato	Colore	Relazione pressione (bar) /portata (lph) 1,0	1,5	2,0	2,5	3,0
16	2,10	120 mesh		2,10	2,60	3,00	3,40	3,70
	4,00	100 mesh		4,05	4,90	5,70	6,30	6,90
20	2,20	120 mesh		2,26	2,90	3,30	3,70	4,00
	3,80	100 mesh		3,73	4,30	5,00	5,50	5,90

Caratteristiche del tubo in PE

Ø nominale		Ø interno	Ø esterno	Spessore		Max. Pressione di esercizio	
mm	inch	mm	mm	mil	mm	bar	psi
16	5/8	13,6	15,8	44	1,10	4,0	58
20	-	17,5	19,9	47	1,20	4,0	58

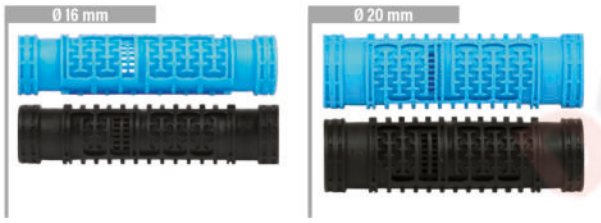

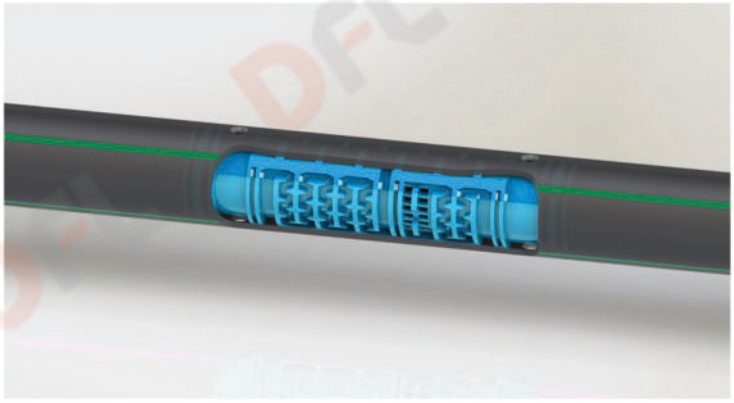

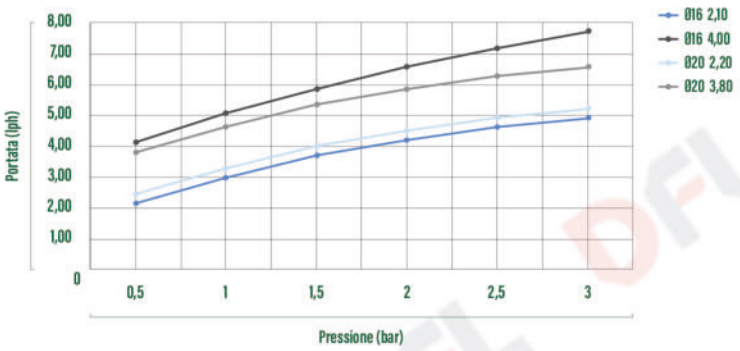

Campo di applicazione

