## Voci di capitolato - *Technical features*




Attacchi filettati femmina/femmina.
Maniglia a **leva in nylon**.
Corpo in ottone cromato.
Temperatura minima e massima d'esercizio: 0°C, 90°C.
Attacchi filettati ISO 228
(equivalente a DIN EN ISO 228 e BS EN ISO 228).

*Female/female threads.*
***Lever handle in nylon**.*
*Body in chrome-plated brass.*
*Minimum and maximum working temperatures: 0°C, 90°C.*
*Threads: ISO 228*
*(equivalent to DIN EN ISO 228 and BS EN ISO 228).*


| MISURA/SIZE | 1/8" | 1/4" (DN 8) | 3/8" (DN 10) | 1/2" (DN 15) | 3/4" (DN 20) |
|---|---|---|---|---|---|
| PRESSIONE/PRESSURE | 15bar/217.5psi | 15bar/217.5psi | 15bar/217.5psi | 15bar/217.5psi | 15bar/217.5psi |
| CODICE/CODE | 1250018/N | 1250014/N | 1250038/N | 1250012/N | 1250034/N |
| IMBALLO/PACKING | 20/340 | 20/340 | 20/340 | 20/240 | 15/180 |

## Quote di ingombro - *Drawing*

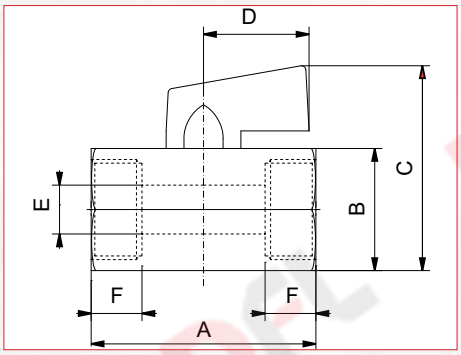


| MISURE / SIZE | 1/8" | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" |
|---|---|---|---|---|---|
| DN | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 |
| A (mm) | 40 | 40 | 40 | 46 | 52 |
| B (mm) | 21 | 21 | 21 | 25 | 30 |
| C (mm) | 38 | 38 | 38 | 42 | 48 |
| D (mm) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| E (mm) | 6 | 8 | 8 | 10 | 12 |
| F (mm) | 10 | 10 | 10 | 12 | 14 |
| PRESS. ATMOSF./ WORK. PRESS. Kg/cm² - bar | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| PRESS. ATMOSF. PSI LBS WORK. PRESS | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |

## Scheda materiali - *Materials*

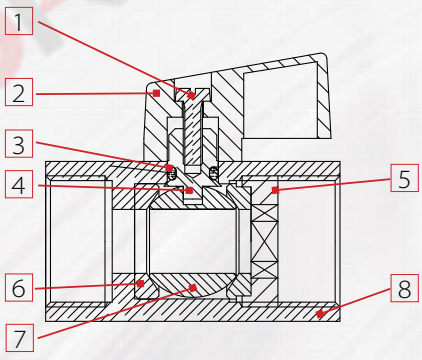


| POS. | DESCRIZIONE/DESCRIPTION | Q.TÀ/N. | MATERIALE/MATERIAL |
|---|---|---|---|
| 1 | Vite / *Screw* | 1 | Fe cromato / *hard chrome-plated* |
| 2 | Maniglia leva / *Lever handle* | 1 | ABS / *Abs* |
| 3 | Guarnizione / *O-ring* | 1 | Or NBR |
| 4 | Asta di manovra / *Stem* | 1 | Ottone CW614N / *Brass* |
| 5 | Manicotto / *End adapter* | 1 | Ottone CW614N / *Brass* |
| 6 | Guarnizione / *Seal* | 2 | P.T.F.E. |
| 7 | Sfera/ *Ball* | 1 | Ottone cromato CW614N / *Chrome-plated brass* |
| 8 | Corpo / *Body* | 1 | Ottone cromato CW614N / *Chrome-plated brass* |

## Certificazioni- *Certifications*