Voci di capitolato - *Technical features*






Attacchi filettati maschio/femmina.
Maniglia a **leva in nylon**.
Corpo in ottone cromato.
Temperatura minima e massima d'esercizio: 0°C, 90°C.
Attacchi filettati ISO 228
(equivalente a DIN EN ISO 228 e BS EN ISO 228).

Male/female threads.
***Lever handle in nylon**.*
Body in chrome-plated brass.
Minimum and maximum working temperatures: 0°C, 90°C.
Threads: ISO 228
(equivalent to DIN EN ISO 228 and BS EN ISO 228).


MISURA/SIZE	1/8" (DN6)	1/4" (DN 8)	3/8" (DN 10)	1/2" (DN 15)	3/4" (DN 20)
PRESSIONE/PRESSURE	15bar/217.5psi	15bar/217.5psi	15bar/217.5psi	15bar/217.5psi	15bar/217.5psi
CODICE/CODE	1260018/N	1260014/N	1260038/N	1260012/N	1260034/N
IMBALLO/PACKING	20/280	20/420	20/420	20/280	15/150

Quote di ingombro - *Drawing*

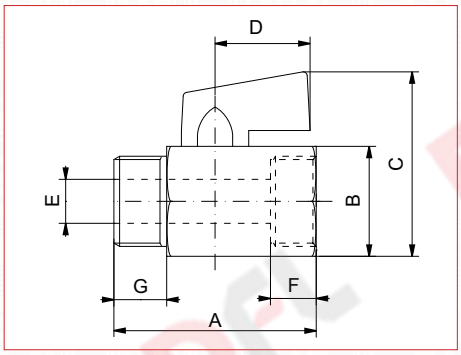

MISURE / SIZE	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"
DN	6	8	10	15	20
A (mm)	40	39	40	45	51
B (mm)	20	21	21	25	30
C (mm)	38	38	38	42	48
D (mm)	22	22	22	22	22
E (mm)	6	8	8	10	13,5
F (mm)	10	10,2	10	16,2	12,2
G (mm)	10	9,2	10,2	12,2	14
PRESS. ATMOSF./ WORK. PRESS. Kg/cm² - bar	15	15	15	15	15
PRESS. ATMOSF. PSI LBS WORK. PRESS	220	220	220	220	220

Scheda materiali - *Materials*

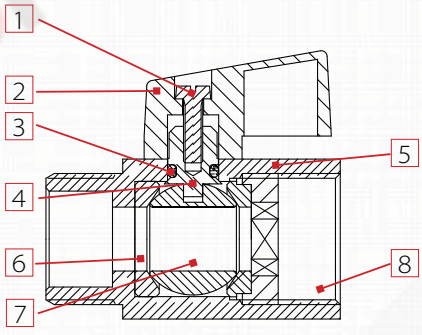

POS.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION	Q.TÀ/N.	MATERIALE/MATERIAL
1	Vite / *Screw*	1	Fe cromato / *hard chrome-plated*
2	Maniglia leva / *Lever handle*	1	ABS / *Abs*
3	Guarnizione / *O-ring*	1	Or NBR
4	Asta di manovra / *Stem*	1	Ottone CW614N / *Brass*
5	Manicotto / *End adapter*	1	Ottone CW614N / *Brass*
6	Guarnizione / *Seal*	2	P.T.F.E.
7	Sfera/ *Ball*	1	Ottone cromato CW614N / *Chrome-plated brass*
8	Corpo / *Body*	1	Ottone cromato CW614N / *Chrome-plated brass*

Certificazioni- *Certifications*