
Rubinetto portagomma a sfera con portalucchetto
GAR ball hose bibcock

Voci di capitolato - *Technical features*

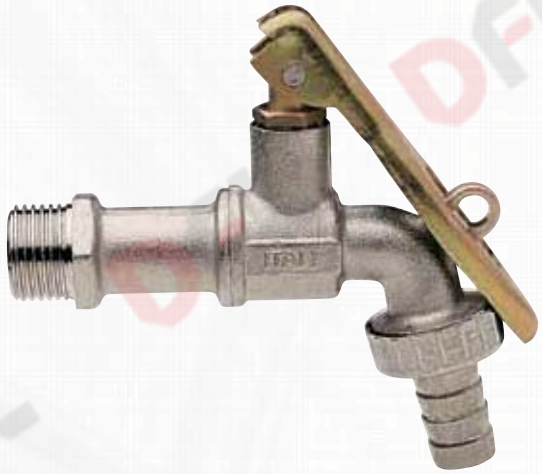


misura/size	1/2" (DN 15)	3/4" (DN 20)
pressione/pressure	15bar/217.5psi	15bar/217.5psi
codice/code	1440012	1440034
imballo/packing	8/112	8/112

Corpo in ottone nichelato.
Raccordo in ottone.
Maniglia a leva in acciaio.
Temperature minima e massima d'esercizio:
-20°C, 80°C.
Attacco filettato ISO228
(equivalente a DIN EN ISO 228 e BS EN ISO 228).
Misure disponibili:
1/2"x3/4", 3/4"x3/4".


Body in nickel-plated brass.
Hose connection in brass.
Lever handle in steel.
Minimum and maximum working temperatures:
-20°C, 80°C.
Threads ISO228
(equivalent to DIN EN ISO 228 and BS EN ISO 228).
Available sizes:
1/2"x3/4", 3/4"x3/4".

Quote di ingombro - *Drawing*

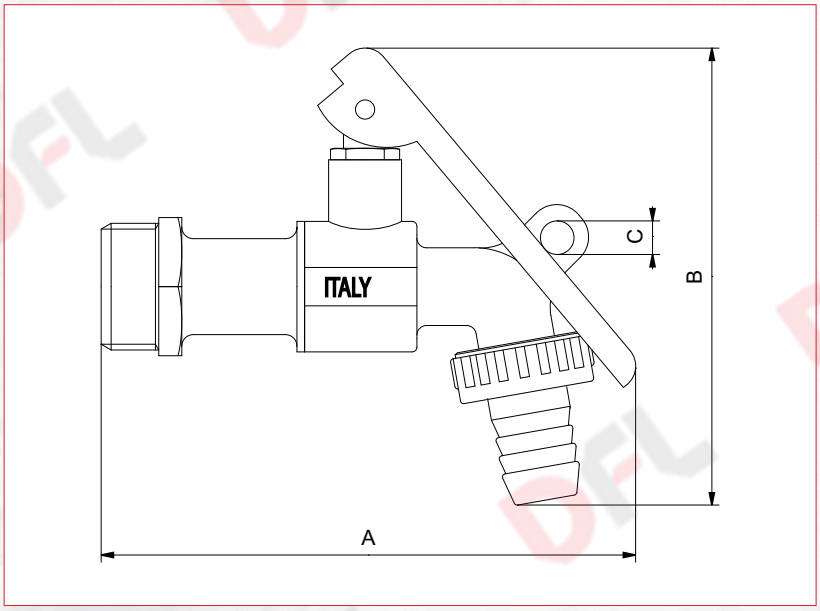

MISURE / SIZE	1/2"	3/4"
DN	15	20
A (mm)	111	111
B (mm)	105	105
D (mm)	7	7
PRESS. ATMOSF./ WORK. PRESS. Kg/cm² - bar	15	15
PRESS. ATMOSF. PSI LBS WORK. PRESS	220	220

Scheda materiali - *Materials*

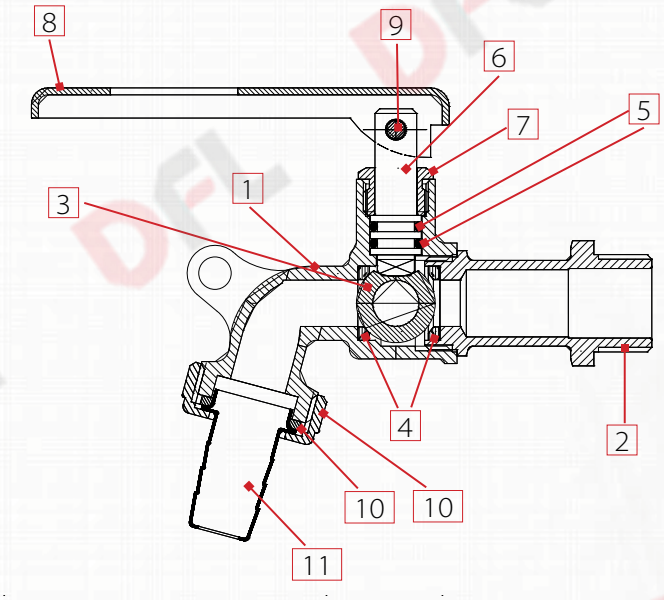

POS.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION	Q.TÀ/N.	MATERIALE/MATERIAL
1	Corpo / *Body*	1	Ottone CW617 nichelato / *Nickelplated brass*
2	Manicotto/ *End cap*	1	Ottone CW617 nichelato / *Nickelplated brass*
3	Sfera / *Ball*	1	Ottone CW614 cromato / *Chromeplated brass*
4	Sede / *Seat*	2	PTFE
5	OR / *O-ring*	2	NBR
6	Asta / *Stem*	1	Ottone CW614 / Brass
7	Ghiera / *Metal ring*	1	Ottone CW614 / Brass
8	Maniglia / *Lever handle*	1	Acciaio Aq34 / *Steel*
9	Perno / *Joint*	1	Acciaio Aq34 / *Steel*
10	Guarnizione / *Seal*	1	NBR
11	Portagomma / *Hose connection*	1	Ottone CW617 nichelato / *Nickelplated brass*
12	Ghiera / *Metal ring*	1	Ottone CW617 nichelato / *Nickelplated brass*

Certificazioni- *Certifications*