SEDE:VIA ANCONA 44 CAP:95031 ADRANO (CT)
STAB.S.S.121 CONTR. FONTANAZZA KM.40,550 ADRANO (CT)
TEL.3929779572- 3292032523- 3929710576-095/7691165
P.IVA:05381930873

Dichiarazione di conformita' e caratteristiche tecniche costruttive della merce di nostra produzione specificatamente :

TUBI RIGIDI IN **PVC** ISOLANTI PIEGABILI A FREDDO NON PROPAGANTI L'INCENDIO NON FILETTABILI CON CODICE DI IDENTIFICAZIONE **TG15** SEZ.16-20-25-32-40-50.

CANALINA PORTACAVI IN **PVC** ISOLANTE NON PROPAGANTE L'INCENDIO CON CODICE DI IDENTIFICAZIONE **CP.**

TUBI PIEGHEVOLI IN **PVC** ISOLANTE NON FILETTABILI NON PROPAGANTI L'INCENDIO CON CODICE DI IDENTIFICAZIONE **TC15 e TC12** SEZ.16-20-25-32-40-50

TUBO RIGIDO TG15 PRODOTTO SECONDO NORMATIVE EN 61386-1 EN 61386-21

TUBO CORRUGATO FLESSIBILE SERIE TC

CLASSIFICAZIONE CL.3321 PRODOTTO SECONDO NORMATIVE EN 61386-1 EN 61386-21
CLASSIFICAZIONE CL.2221 PRODOTTO SECONDO NORMATIVE EN 61386-1 EN 61386-22

E OLTRE AI REQUISITI ESSENZIALI DELLA **DIRETTIVA B.T.73/23 CEE 93/68 CEE**
B.T.2014/35/UE - e conformi alla direttiva RoHS II 2011/65/UE.

DICHIARIAMO INOLTRE CHE LA MERCE SU INDICATA E' ESCLUSIVAMENTE

MADE IN ITALY

PRODOTTA E TESTATA PRESSO LO STABILIMENTO SITO IN S.S.121 Km 40,550 C.DA FONTANAZZA - POGGIO DI VACA **ADRANO - CT- ITALY**

DISTINTI SALUTI

D E G DIELETTRIX CONDUCTORS SRLS

D&G DIELETTRIX CONDUCTORS s.r.l.s.
Via Ancona, 44 - 95031 ADRANO (CT)
C. Fisc. e P.IVA 05381930873

D e G

DIELETTRIX S.R.L.S. CONDUCTORS

caratteristiche tecniche

SEDE: VIA ANCONA 44 CAP:95031 ADRANO -CT
TEL:3292032523 - 3929779572
P.IVA: 05381930873

STAB: S.S.121 C.DA FONTANAZZA POGIO DI VACA ADRANO- CT



TUBI PROTETTIVI CORRUGATI IN PVC **TC12**

CARATTERISTICHE:

- Materiale: termopolimero antiurto a base di PVC.
- Resistenza alla propagazione della fiamma: autoestinguente in meno di 30".
- Resistenza al calore anomalo: fino a 960° (Glow Wire Test Norma IEC 60695-2-11).
- Resistenza allo schiacciamento 320 N.
- Classificazione: -2221 secondo la norma EN 61386-1, EN 61386-22.
- Disponibile con tirafilo: aggiungere al codice la lettera "T".
- Imballo in bobine avvolte in film plastico protettivo trasparente.
- Bobine su bancale in legno avvolte in film opaco e cappuccio superiore in plastica.
- Non esente da microfori.
- Non adatto per cemento liquido.


CE

NERO STANDARD

CLASSIFICAZIONE
2221

Tubi protettivi corrugati classificazione **2221** - nero

ARTICOLO	DIAMETRO ESTERNO NOMINALE mm	LUNGHEZZA BOBINA m	ROTOLI/BANCALI m
TC 1216	16	100	100/6000
TC 1216/50	16	50	50/5000
TC 1220	20	100	100/6000
TC 1220/50	20	50	50/5000
TC 1225	25	50	50/3000
TC 1232	32	25	25/1500
TC 1240	40	25	25/1200
TC 1250	50	25	25/750

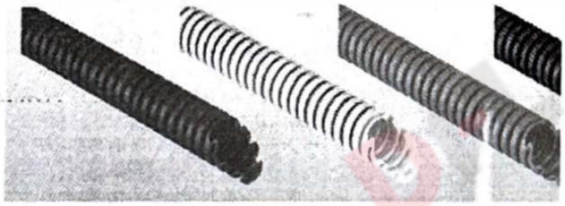

CE

CLASSIFICAZIONE
2221

SU RICHIESTA I TUBI PROTETTIVI POSSONO ESSERE FORNITI DI TIRAFILO, AGGIUNGERE LA LETTERA " T ".



