
AMBROVIT S.R.L.
27026 Garlasco (PV) Italy
Via Giulio Natta, 29
Tel. +39 0382 810280 - Fax +39 0382 810700
info@ambrovit.it · sales@ambrovit.it · www.ambrovit.it

TE FULL

CODICE/*CODE* 93380

Viti testa esagonale con gambo interamente filettato Uni 5739 8.8

Din 933 hexagon head 8.8

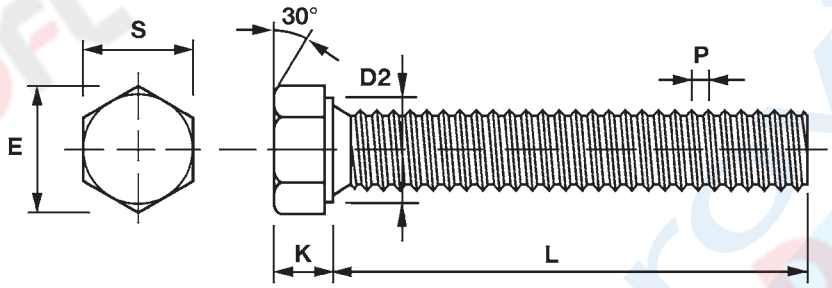

Diametri *Diameters*	Limiti *Limits*	K	E	S	D2	P
M 5	Min.	3,50	8,79	-	7,40	~ 0,80
	Max		-	8,00		
M 6	Min.	4,00	11,05	-	9,30	~ 1,00
	Max		-	10,00		
M 8	Min.	5,30	14,38	-	12,20	~ 1,25
	Max		-	13,00		
M 10	Min.	6,40	18,90	-	16,20	~ 1,50
	Max		-	17,00		
M 12	Min.	7,50	21,10	-	18,00	~ 1,75
	Max		-	19,00		
M 14	Min.	8,80	24,49	-	21,00	~ 2,00
	Max		-	22,00		
M 16	Min.	10,00	26,75	-	23,00	~ 2,00
	Max		-	24,00		
M 18	Min.	11,50	30,14	-	26,00	~ 2,50
	Max		-	27,00		
M 20	Min.	12,50	33,53	-	29,00	~ 2,50
	Max		-	30,00		
M 22	Min.	14,00	35,72	-	30,80	~ 2,50
	Max		-	32,00		
M 24	Min.	15,00	39,98	-	34,60	~ 3,00
	Max		-	36,00		

Lunghezza *Lenght*	L	8-10	12-16	20-30	35-50	55-80	90-120
	Limite / *Limit*	± 0,29	± 0,35	± 0,42	± 0,50	± 0,60	± 0,70

- Acciaio ad alta resistenza
- Classe 8.8
- Resistenza alla rottura per trazione: 800 N/mm²
- Limite di elasticità: 640 N/mm²
- Allungamento min: 12%

- *High tensile Steel*
- *Class 8.8 steel*
- *Resistance to stress up to: 800 N/mm²*
- *Elastic limit: 640 N/mm²*
- *Min. elongation 12%*

La presente pubblicazione è di esclusiva proprietà della Ambrovit S.r.l. la quale pone il divieto assoluto di riproduzione se non espressamente autorizzata. La Ambrovit S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche senza alcun preavviso.
The present publication is the exclusive property of Ambrovit S.r.l., which absolutely forbids its reproduction unless expressly authorized. Ambrovit S.r.l. reserves the right to effect modifications without prior notice.