FERRO BULLONI ITALIA SpA

Member of CISQ Federation RINA CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM ISO 9001 Quality
Member of CISQ Federation RINA CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM ISO 14001 Environment
Member of CISQ Federation RINA CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM ISO 45001 Security

Via Calvenzana Inferiore, 1
23849 ROGENO (Lecco) - ITALY
Tel. +39.031.865212 www.ferrobulloni.it
Fax +39.031.865749 info@ferrobulloni.it
Capitale Sociale €.10.000.000 i.v. R.I - C.F. - P.IVA: 00223970138

www.ferrobulloni.it

SCHEDA PRODOTTO

Pannelli "**Lario Medium**"

Disegno numero: 24/14
Lingua: Italiano
Data: 15/05/2025 - Rev.13
Redatto da: Abello - Gurrado

1. **Descrizione:**
Pannello realizzato con rete elettrosaldata zincata e pastificata per recinzioni disponibile nelle lunghezze L=2000 (L=2500 mm su richiesta) - Filo Ø 5,00 $^{\pm 0,30}$ mm (esterno) con relativa tolleranza.




2. **Dimensioni:**

2.1 **Maglia**
Maglia 50x200 mm H (interno)


2.2 **Pannello L nominale 2000 o 2500 mm**

Altezza nominale : mm	620	820	1020	1220	1420	1720	1920

Solo per larghezza 2500 mm, in aggiunta alle precedenti: mm 1520
Tolleranza sull'altezza: 0 + 5 mm

3. **Filo zincato**

3.1 **Dimensioni**
Diametro Ø 4,75 mm (interno) con relativa tolleranza.





3.2 **Zincatura commerciale**
Zincatura a caldo in classe D (40 ÷ 100 gr/m^2);
Conforme alla norma UNI EN 10244.


4. **Plastificazione**
Ciclo completo di trattamento composto da:
Degrassaggio a caldo , pretrattamento con nanotecnologie, asciugatura, applicazione di vernice in polvere a base di poliestere polimerizzazione in forno a 200° C.; (strato di spessore 80 micron circa)
Colore: Verde RAL 6005 - Antracite - Grigio RAL 7016 (solo L=2500 mm).

5. **Imballo:**
Pannelli su bancale in legno a misura, protezione degli spigoli con angolare in cartone, avvolti con film estensibile in polietilene.

L= 2500mm

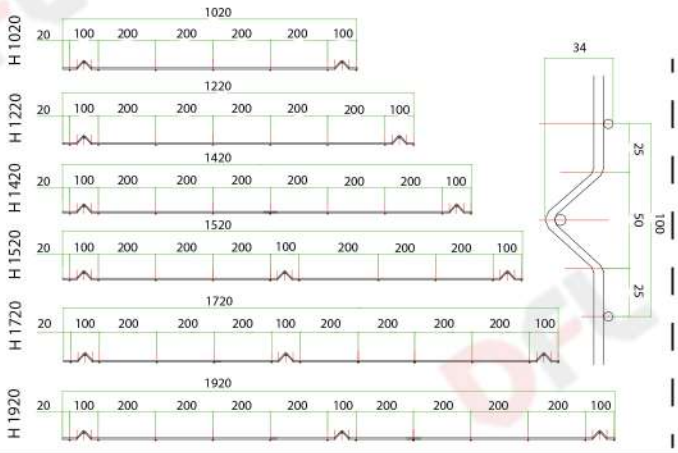

L= 2000mm

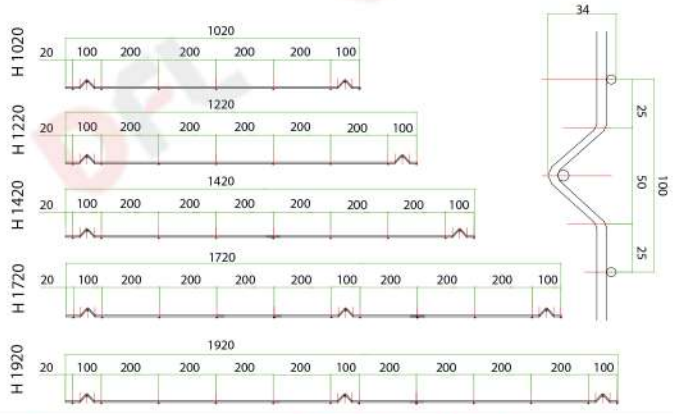

Riserva di proprietà: il presente documento **non può essere riprodotto o diffuso senza il preventivo consenso scritto** di Ferro Bulloni Italia S.p.A. che si riserva altresì la facoltà di modificarlo senza preavviso ed in qualsiasi momento, anche per esigenze produttive. Al Cliente è fatto obbligo di accertarsi di essere in possesso della più recente revisione.