FERRO BULLONI ITALIA SpA

Via Calvenzana Inferiore, 1
23849 ROGENO (Lecco) - ITALY
Tel. +39.031.865212 www.ferrobulloni.it
Fax +39.031.865749 info@ferrobulloni.it
Capitale Sociale €.10.000.000 i.v. R.I - C.F. - P.IVA: 00223970138

Member of CISQ Federation RINA CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM ISO 9001 Quality
Member of CISQ Federation RINA CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM ISO 14001 Environment
Member of CISQ Federation RINA CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM ISO 45001 Security

www.ferrobulloni.it

SCHEDA PRODOTTO

Saette a "L"

Disegno numero: 04/14
Lingua: Italiano
Data: 31/01/2020 - Rev.7
Redatto da: Abello - Gurrado

1. **Denominazione e descrizione del prodotto**
   Saetta di contrasto (per palo di recinzione)
   Sezione angolare. Lunghezze modulari progressive.
   Estremità lavorata e forata per il fissaggio ai pali di recinzione.
   Acciaio laminato a caldo S 235 JR - S 275 JR Certificato CE

2. **Caratteristiche geometriche e statiche**


Sezione	Dimensione	Peso teorico	Jx	Wx
Tipo	mm	kg/m	cm^4	cm^3
L	25x25x2,7	1,00 ± 0,5 mm	0,790	0,450
L	30x30x3,0	1,20 ± 0,5 mm	1,331	0,619
L	40x40x4,0	2,40 ± 0,5 mm	4,480	1,560


3. **Finitura superficiale**

   3.1 **Plastificazione** (strato di spessore 80 micron circa)
   Ciclo completo di trattamento composto da:
   Degrassaggio a caldo , pretrattamento con nanotecnologie, asciugatura, applicazione di vernice in polvere a base di poliestere polimerizzazione in forno a 200° C.

   3.2 **Zincatura** (Secondo UNI EN 1461:2009 Deposito 450/500 gr/m2)
   Ciclo completo di trattamento composto da:
   Sabbiatura, decapaggio, flussaggio, preriscaldo, zincatura a caldo per immersione in bagno di zinco iperpuro (99,995%) fuso.

4. **Tolleranze UNI**
   a) sulle dimensioni del profilo: ± 1 mm
   b) sullo spessore del profilo: ± 0,5 mm

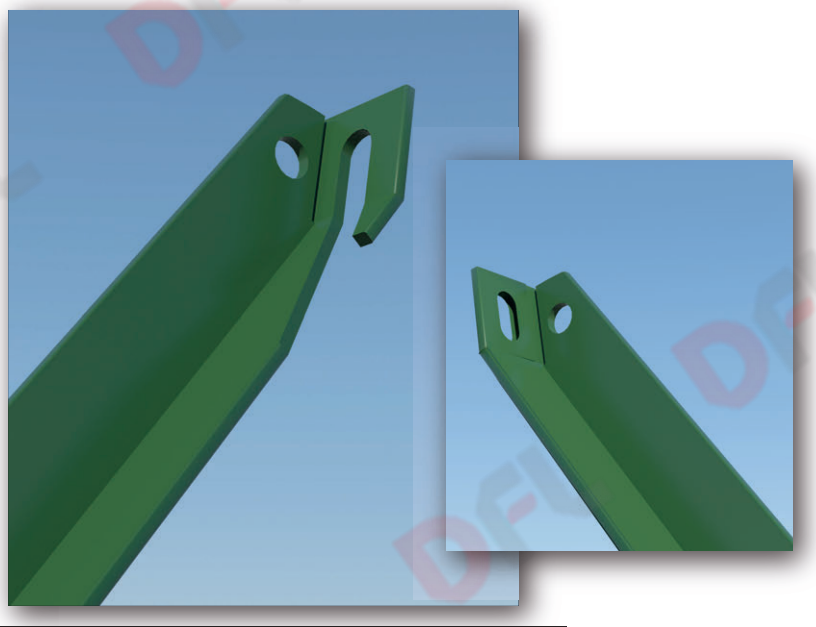

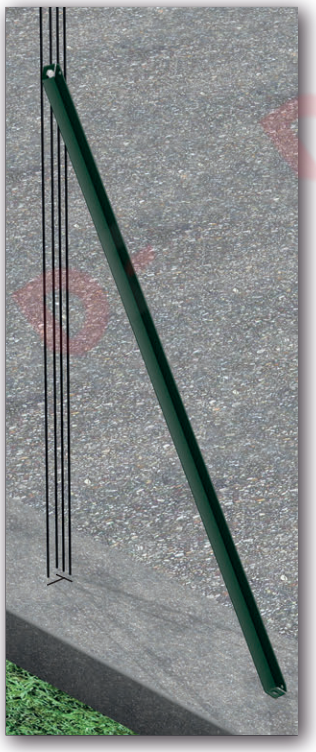

Riserva di proprietà: il presente documento **non può essere riprodotto o diffuso senza il preventivo consenso scritto** di Ferro Bulloni Italia S.p.A. che si riserva altresì la facoltà di modificarlo senza preavviso ed in qualsiasi momento, anche per esigenze produttive. Al Cliente è fatto obbligo di accertarsi di essere in possesso della più recente revisione.